

Поверхностные насосы Беламос с корпусом из нержавеющей стали, серия XI



Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему насос долго сохраняет свой эстетичный внешний вид, отличается долговечностью. Насос может применяться для перекачивания пищевых неагрессивных невзрывоопасных жидкостей, максимальной температурой не более +50 °С. Максимальная рекомендуемая глубина всасывания – 8 м.

Особенности конструкции

- насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок;
- рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил);
- корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали;
- поставляются в комплекте с проводом и выключателем;
- максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало вода находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
- для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.

Область применения

Садовые насосы для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков.


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Напорные характеристики

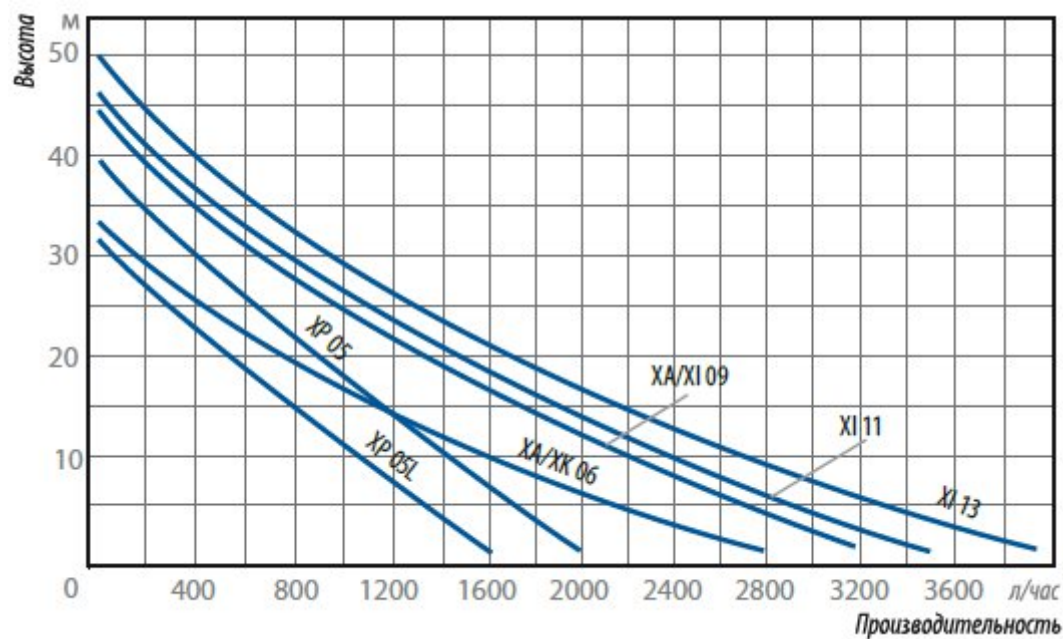

Технические характеристики

Модель:	XI06	XI09	XI11	XI13
Максимальная мощность двигателя, Вт	600	850	1100	1200
Производительность (макс), л/час	2800	3200	3500	3900
Высота подъема воды (макс), м	33	45	47	50
Максимальная глубина всасывания, м	8	8	8	8
Температура жидкости	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C
Присоединительные размеры	1"	1"	1"	1"
Степень защиты:	IP54	IP54	IP54	IP54
Класс изоляции	B	B	B	B
Класс защиты:	I	I	I	I
Напряжение, В/частота сети, Гц:	220/50	220/50	220/50	220/50
Размеры, А/В/С мм:	320/198/180	380/290/235	380/290/235	380/290/240

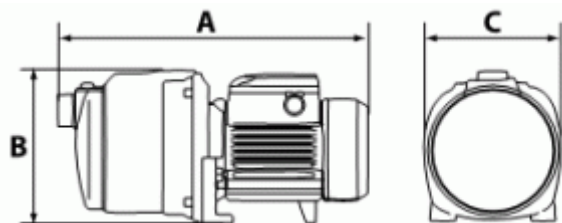

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
- Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
- Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93