

Поверхностные насосы Беламос с корпусом из пластика, серия ХК



Корпус насоса выполнен из пластика, благодаря чему корпус насоса не ржавеет, легче весит, дешевле, отличается долговечностью. Насос может применяться для перекачивания пищевых неагрессивных невзрывоопасных жидкостей, максимальной температурой не более +50 °С. Максимальная рекомендуемая глубина всасывания – 8 м. Насос состоит из трех основных узлов – центробежного насоса, электродвигателя, блока подключения.

Особенности конструкции

- насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок;
- рабочее колесо, диффузор выполнено из пластика (усиленный норил);
- корпус насоса изготовлен из пластика;
- поставляются в комплекте с проводом и выключателем;
- максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8 м, в случае, если зеркало вода находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
- для эффективной работы насоса необходимо использовать обратный клапан.

Область применения

Садовые насосы для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков.


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Напорные характеристики

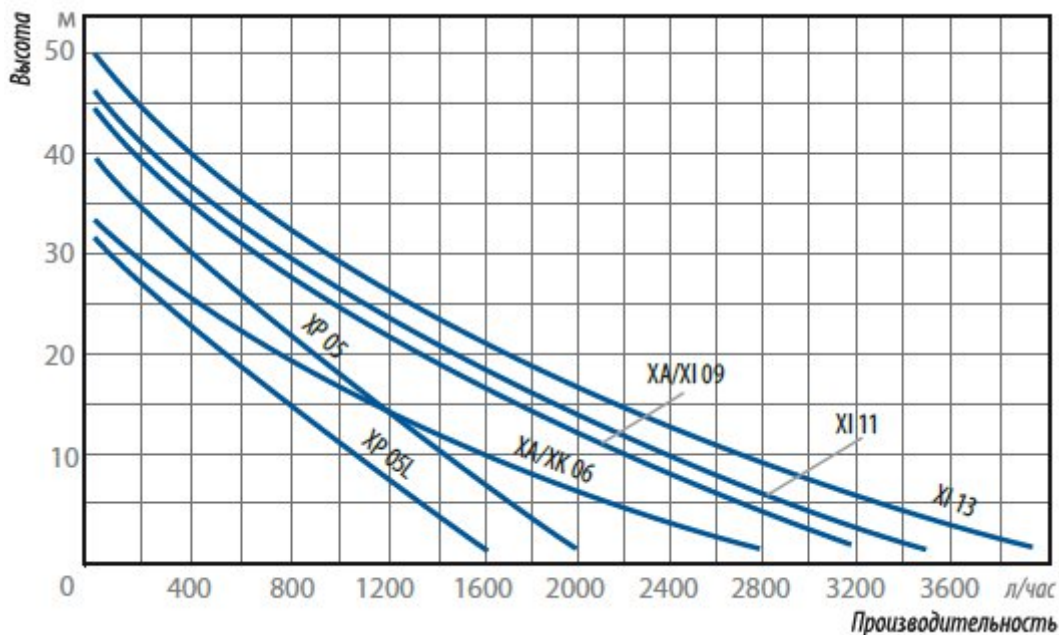

Технические характеристики

Модель:	ХК06
Макс. мощность двигателя, Вт	600
Производительность (макс), л/час	2800
Высота подъема воды (макс), м:	33 м
Максимальная глубина всасывания:	8 м
Температура жидкости:	+1 °С до + 35 °С
Присоединительные размеры:	1"
Степень защиты:	IP54
Класс изоляции	B
Класс защиты:	I
Напряжение, В/частота сети, Гц:	220/50
Размеры, А/В/С мм:	350/230/220

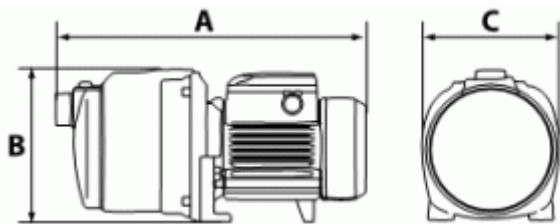

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93