Вихревые насосы Беламос, серия XP

Вихревой насос XP 05 и XP 05L более компактен и дешев по отношению к поверхностным центробежным насосам. Насос состоит из следующих основных узлов – насосной части, асинхронного электродвигателя и блока подключения. Корпус насоса имеет входное, выходное отверстие и заливное отверстие. Охлаждение электродвигателя осуществляется воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой, расположенной на валу электродвигателя. При работе насос с помощью вращающегося рабочего колеса всасывает воду из источника и нагнетает ее под давлением в напорную магистраль.

Преимущества:

- прочный корпус в сочетании с небольшим весом;
- современный дизайн;
- насосы имеют малые габариты;
- легко устанавливается там, где мало места.

Особенности конструкции

- все насосы поставляются с асинхронными двигателями и встроенной защитой от перегрузок;
- рабочее колесо выполнено из латуни;
- сетевой кабель с евровилкой в комплекте;
- максимальная глубина всасывания этой группы насосов 8,0 м, в случае, если зеркало вода находится на большей глубине рекомендуется использовать насосы для скважин;
- для эффективной работы насоса настоятельно рекомендуется использовать обратный клапан.

Область применения

Поверхностные насосы для подачи чистой воды из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков.

Напорные характеристики

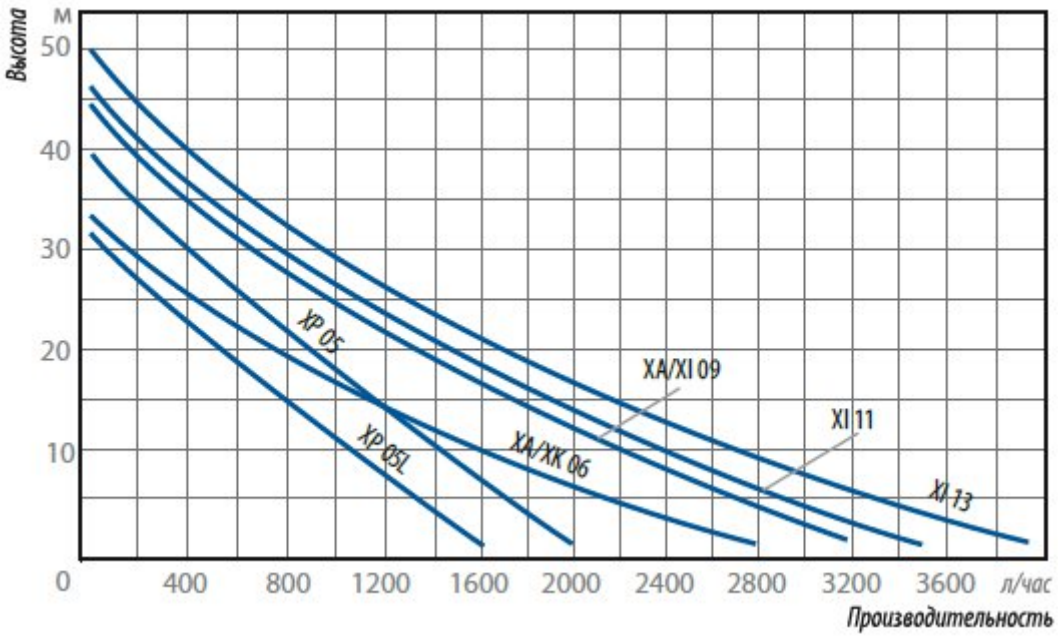

Технические характеристики
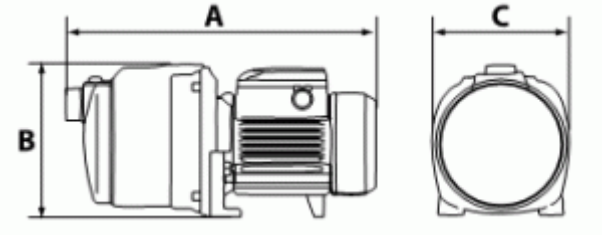
Модель:	**XP05**	**XP05L**
Максимальная мощность двигателя, вт	550	320
Производительность (макс), л/час	1980	1600
Высота подъема воды (макс), м	40	32
Максимальная глубина всасывания, м	8	8
Температура жидкости	+1 °C до + 35 °C	+1 °C до + 35 °C
Присоединительные размеры	1?	1?
Степень защиты:	IP54	IP54
Класс изоляции	B	B
Класс защиты:	I	I
Напряжение,В/частота сети, Гц:	220/50	220/50
Размеры, A/B/C мм:	260/160/120	260/160/120