



ГОД ОСНОВАНИЯ 1993

ШЛАНГИ НАПОРНЫЕ РУКАВА ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СОДЕРЖАНИЕ

Шланги Belamos	3
Разбрызгиватели Belamos.....	10
Коннекторы Belamos.....	12

ШЛАНГИ

Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2" до 3") и длины (от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы. Армированные и неармированные, изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность, устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании.

Выдерживают давление от 18 до 50 бар. Рабочий диапазон температур — от -15 °С до + 60 °С

Область применения:

- полив;
- подача воды по системе гибкого водопровода;
- капельное орошение;
- откачивание дренажных и сточных вод.

Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий контроль качества и имеют сертификаты TUV, IMQ и сертификаты соответствия ГОСТ Р.

Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов.

Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно.

Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS.

Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги несложно подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую.

ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА BELAMOS

Универсальная система соединителей

Разбрызгиватели

Коннекторы для шлангов

Катушки для шлангов

Подвесы для шлангов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1/2" = 12,5 мм

5/8" = 15,6 мм

3/4" = 19 мм

1" = 25,4 мм

ШЛАНГИ BELAMOS

STANDART

GARDEN/ GARDEN LUXE

ГАРДЕН/ ГАРДЕН ЛЮКС


Сделано в Италии
Made in Italy



Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



5/8"	25 м	1/2"	20 м
24 бар	50 м	24 бар	25 м
			50 м
3/4"	20 м	1"	20 м
21 бар	25 м	18 бар	25 м
	50 м		50 м



Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета. Трехслойные, армированные. Для тех, кто ценит рациональность. Рабочая температура от +5 °С до +50 °С. Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка под углом 90°;

ORANGE

ОРАНЖ

Сделано в Италии
Made in Italy



1/2"	25 м
24 бар	50 м

3/4"	25 м
21 бар	50 м



Качественный недорогой четырехслойный армированный поливочный шланг насыщенного желтого искрящегося цвета. Для тех, кто ценит рациональность.

По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный слой, что придает дополнительную прочность и долговечность.

Рабочая температура от +2 °С до +50 °С.

Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- диагональная армировка под углом 90°;

ШЛАНГИ BELAMOS

COMFORT

GREENEL


ГРИНЕЛ

Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 20 м
24 бар 50 м

3/4" 20 м
21 бар 25 м
50 м




YELLOW LINE

ЕЛЛОУ ЛАЙН

Сделано в Италии
Made in Italy



5/8" 25 м
25 бар 50 м



Надежный трехслойный армированный поливочный шланг. С утолщенной стенкой. Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5°C до +60 °C. Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не скручивается;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- утолщенная стенка;

Высокопрочный четырехслойный армированный поливочный шланг. Специальная двойная армировка шланга. Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5°C до +60 °C. Гарантированный срок службы 10 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка и армировка «чулком».

ШЛАНГИ BELAMOS

PROFESSIONAL

ADELIT

АДЕЛИТ

Сделано в Италии
Made in Italy



3/4" 25 м
30 бар



Надежный четырехслойный армированный поливочный шланг, внутренний слой белый. Особая двойная армировка шланга. Для тех, кто ценит долговечность.

Рабочая температура от -5 °С до +60 °С.

Гарантированный срок службы 12 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.


GOLDEN

ГОЛДЕН

Сделано в Италии
Made in Italy



3/4" 25 м
30 бар



Эксклюзивный высокопрочный армированный шланг искристого золотого цвета, внутренний слой белый, 5 слоев. Особая двойная армировка шланга.

Для тех, кто ценит уникальность.

Рабочая температура от -10 °С до +60 °С.

Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- технология диагональной армировки и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.

ШЛАНГИ BELAMOS

💧💧💧 ORIGINAL

ROBUST

РОБУСТ



Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 7,5 м
15 м



KASKAD

КАСКАД



Сделано в Италии
Made in Italy



Пористый всепогодный шланг капельного полива, вода из которого просто сочится по всей длине, благодаря специальной технологии изготовления самого шланга. Обеспечивает наиболее эффективное и экономичное постоянное орошение. Применяется как для наземного полива, так и для полива под землей (закапывается на 15-20 см вглубь). Вода при этом расходуется более экономно, нет испарения с верхнего слоя земли, что в свою очередь, снижает степень поражения грибок и другими болезнями.

Из пористых шлангов легко создать оросительную систему необходимого контура.

Рабочая температура от +5 °С до +50 °С

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 2 атмосферы

Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- равномерное распределение влаги;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- обеспечивает орошение садово-приусадебных участков даже при длительном отсутствии хозяев.

Шланг-разбрызгиватель для экономного полива. Из мельчайших отверстий, расположенных по поверхности шланга, бьют тонкие струи воды, с помощью которых можно равномерно полить газон или молодые посадки.

Рабочая температура от +5 °С до +50 °С.

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 4 атмосферы

Длина 15 м


Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- щадящий полив за счет мельчайшего распыления воды;
- равномерное распределение влаги;
- шланг состоит из 3-х каналов, благодаря чему достигается равномерное распределение давления;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- незаменим для полива вновь посаженного газона или цветника.

SPIRAFLEX LUXE

СПИРАФЛЕКС ЛЮКС

 Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



1"	25 м
	50 м
1¼"	25 м
	50 м
1½"	25 м
	50 м

Гибкий армированный всасывающий шланг для откачивания и отведения воды и других жидкостей.

Этот шланг наилучшим образом подходит для подключения к станциям водоснабжения, дренажным и скважинным насосам.

Преимущества

- не переламывается за счет жесткой ПВХ спирали;
- не перегибается, т.е. сечение шланга остается постоянным на всем протяжении, что особенно важно при перекачивании воды насосом;
- гибкий — со шлангом легко работать;
- внутренний слой гладкий, снаружи волнистый;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- изготовлен из первичного пластика;
- может быть использован как вакуумный шланг

BELAMOS AS700, AS900, AS1100

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ



Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром, обратным клапаном и фитингом для соединения с насосом). Благодаря универсальным соединителям, подходит для большинства видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой мощности и производительности.

Диаметр 1 дюйм (25,4 мм)

Длина 7 м

НАПОРНЫЙ РУКАВ

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ШЛАНГ



1"	25 м
2"	25 м
3"	25 м

Текстильный шланг (напорный рукав). Наружный слой сделан из полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик). Без фитингов. Рабочее давление 8 бар, давление на разрыв 24 бар.

Область применения:

- Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д.,
- Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту потребления.
- Откачка сточных и дренажных вод.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7202

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,1	9,1	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7502

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
11,6	12,8	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7208

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7	7,8	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7210

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива — душ. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,7	8,6	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7216

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 7 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
15,5	16,5	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7204D

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
14,2	15,2	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7504

Набор: пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
17,7	18,9	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7508

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,5	11,5	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7215

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
12,5	13,5	48

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6305

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,1	9,1	12

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6307

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,45	3,95	12

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6303

Душ на телескопической ручке (90-120см) выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,5	5	16

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из латуни. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
15,5	16,2	48

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8104D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
9	9,9	48

ЛУЧЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой. Есть возможность для последовательного подключения

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4	4,8	48

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM8107

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой, на платформе. Площадь разбрызгивания 6 м² при давлении 3 бара

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
12	13,7	48



НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7201E

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,2	9	240

НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С КОННЕКТОРАМИ



YM5816F

Набор: Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком. Коннектор 3/4, коннектор с аквастопом 3/4, штуцер 1/2-3/4.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,3	11,2	48


КРУГОВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



X903116B

Удобная устойчивая подставка, 4 формы струи. Вращающийся механизм позволяет равномерно полить участок большой площади.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
2,9	4,9	12



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ

ШТУЦЕР



YM5801

Штуцер $\frac{3}{4}$, внешняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,7	4,6	240

YM5701

Штуцер $\frac{1}{2}$, внешняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,7	4,6	240

ШТУЦЕР



YM5805

Штуцер $\frac{3}{4}$, внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,6	5,6	240

YM5705

Штуцер $\frac{1}{2}$, внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,6	5,6	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5809E

Коннектор $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,3	10,3	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5819E

Коннектор $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10	11	140

МУФТА



YM5818E

Муфта $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	140

РАЗВЕТВИТЕЛЬ



YM5002

Разветвитель на кран двухканальный выполнен из высокопрочного пластика.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
6,5	7,5	120

МУФТА ТРОЙНИК-КОННЕКТОР



YM5803

Муфта тройник-коннектор, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
5,2	6	240

МУФТА КОННЕКТОР-КОННЕКТОР



YM5804

Муфта коннектор-коннектор, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,3	5,1	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5810E

Коннектор с аквастопом $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,5	10,5	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5820E

Коннектор с аквастопом $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,5	11,5	140

МУФТА



YM5808E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	240

YM5708E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	240


КОННЕКТОР С ВЕНТИЛЕМ



YM5003E

Универсальный коннектор $\frac{3}{4}$ с вентилем, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
14,4	15,5	240

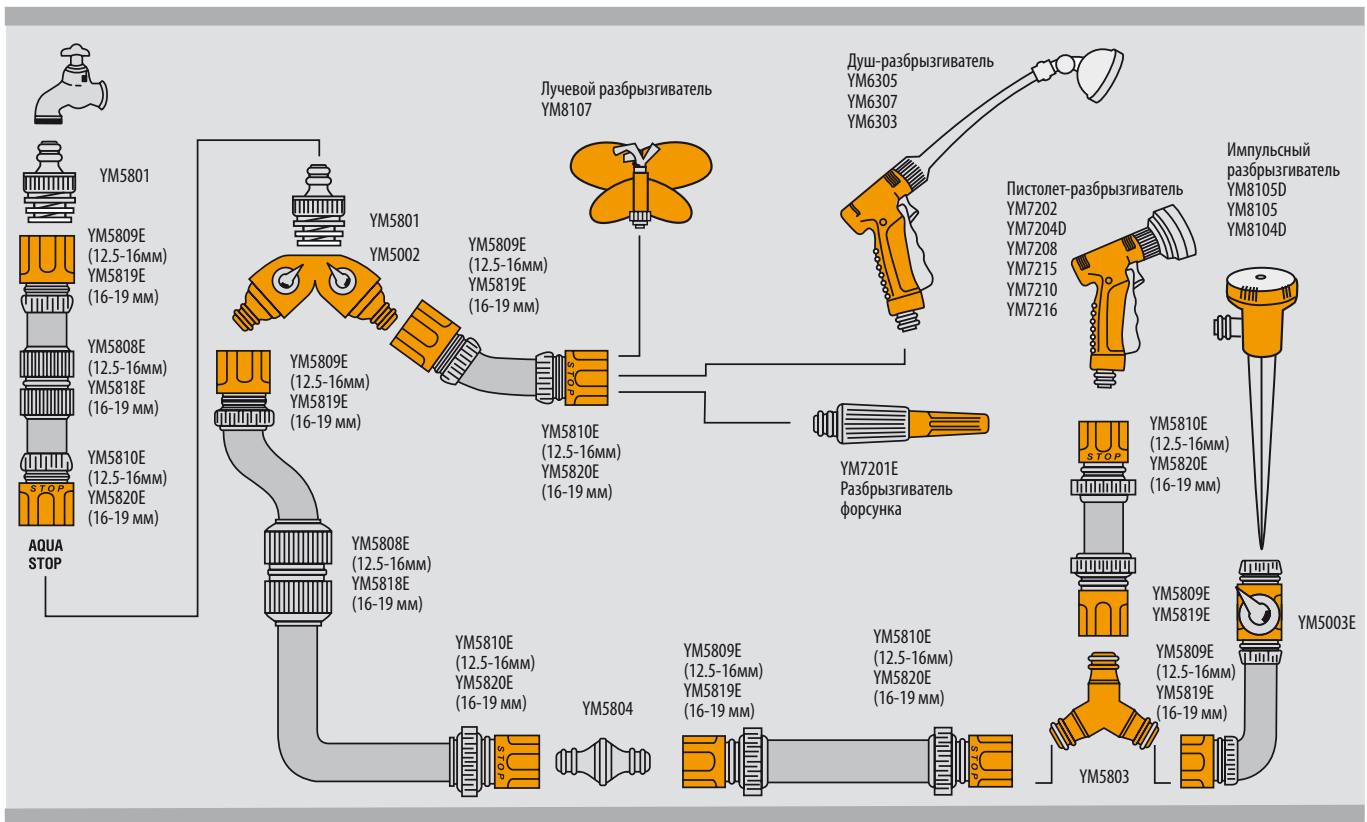

О КОМПАНИИ

Компания «БЕЛАМОС» была основана в 1993 г.

Основные направления деятельности компании «БЕЛАМОС» можно разделить на:

- Насосное оборудование. Фильтры и фильтрующие элементы.
- Садово-строительная техника и инвентарь
- Тепловое оборудование

Продукция компании «БЕЛАМОС» изготавливается в России (тепловое оборудование), Германии (шланги, горелки), Чехии (шланги), Италии (шланги), Китае (насосы, тачки, бетоносмесители), Тайване (поливочная арматура).

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.

Благодаря широкой сети сервисного обслуживания, компания «БЕЛАМОС» обеспечивает потребителей полноценным сервисом своей продукции в течение гарантийного срока и послегарантийным обслуживанием.

В настоящее время компания «Беламос» предлагает своим клиентам:

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ:

- Станции водоснабжения автоматические
- Поверхностные насосы
- Погружные насосы:
 - Скважинные насосы
 - Дренажные насосы
 - Вибрационные насосы
- Циркуляционные насосы/ Повысительные насосы
- Гидроаккумуляторы для горячей и холодной воды (гидробаки)
- Фильтры и фильтрующие элементы
- Дополнительное оборудование (автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т.п.)



САДОВО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ И ИНВЕНТАРЬ:

- Шланги и поливочная арматура (разбрызгиватели, коннекторы для шлангов)
- Катушки для шлангов
- Тачки садовые и строительные
- Бетоносмесители



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Воздухонагреватели, тепловые пушки на дизельном топливе:
 - Теплогенераторы прямого нагрева
 - Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
 - Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
 - Стационарные воздухонагреватели в контейнере
 - Инфракрасные обогреватели
- Печи, отопительные котлы на отработанном масле:
 - Полуавтоматические печи серии НТ (ТЕПЛАМОС®)
 - Автоматические печи серия Н (ТЕПЛАМОС®)
- Универсальные горелки KROLL (UB/KG)/ ТЕПЛАМОС®
- Станции подачи топлива
- Обогреватели на природном газе:
 - Переносные газовые обогреватели
 - Стационарные газовые обогреватели
- Электрические обогреватели и тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС® («Бычок»)



Все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой маркой «BELAMOS», изготавливается по техническим требованиям «БЕЛАМОС» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ.

